


Schematický řez komunikací hlavní - ul. Dubová
 chodník 1.5m + komunikace - š.5,5m + zelený pás š.1,0m

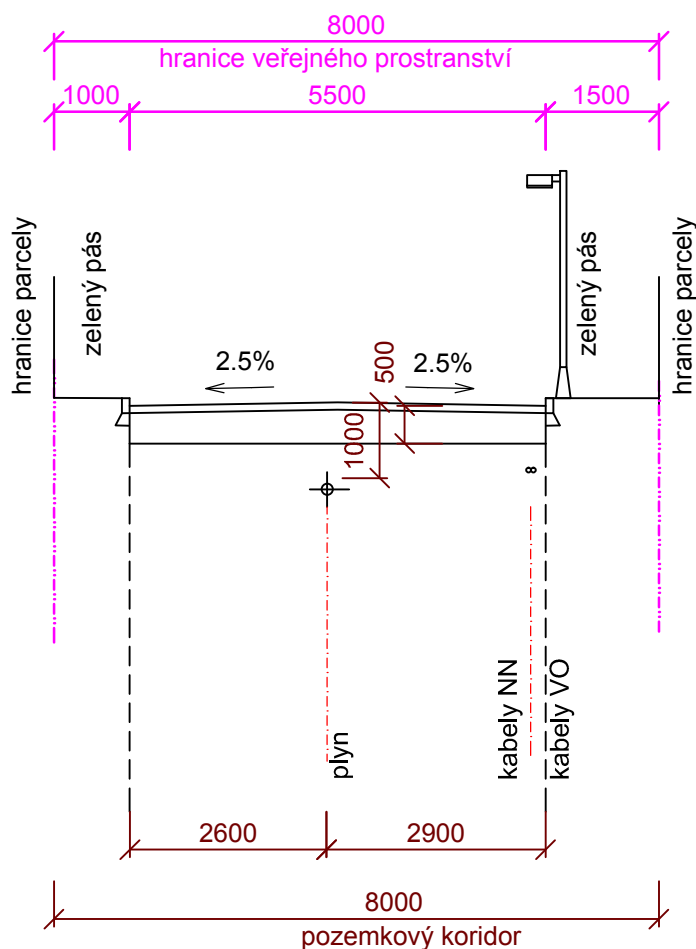

Skladba

ABS I (asfaltový beton střednězrný)	60 mm
Spojovací asfaltový postřik	
ABH I (asfaltový beton hrubozrný)	30 mm
Spojovací asfaltový postřik	
OK (obalované kamenivo)	60 mm
Kamenivo, frakce 0-22 mm	50 mm
Štěrka prolitá cement.maltou ŠCM	200 mm
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK	180mm
Pláň hutněná na min. 45 MPa	

Vzorový příčný řez komunikací v ul. Dubová

Pořizovatel: Magistrát města Liberce,
 odbor hlavního architekta, oddělení územ. plánování
 Objednatel: Jindrová Jaroslava

U Hřbitova 139, Liberec- Radčice

Zhotovitel: Agora s.r.o., architektonický a stavební ateliér
 U Soudu 536/6a, Liberec
 Ing. arch. Milan Zrník