



Schematický řez komunikací hlavní v km 0,02 (u lípy)
komunikace - š.5,5m

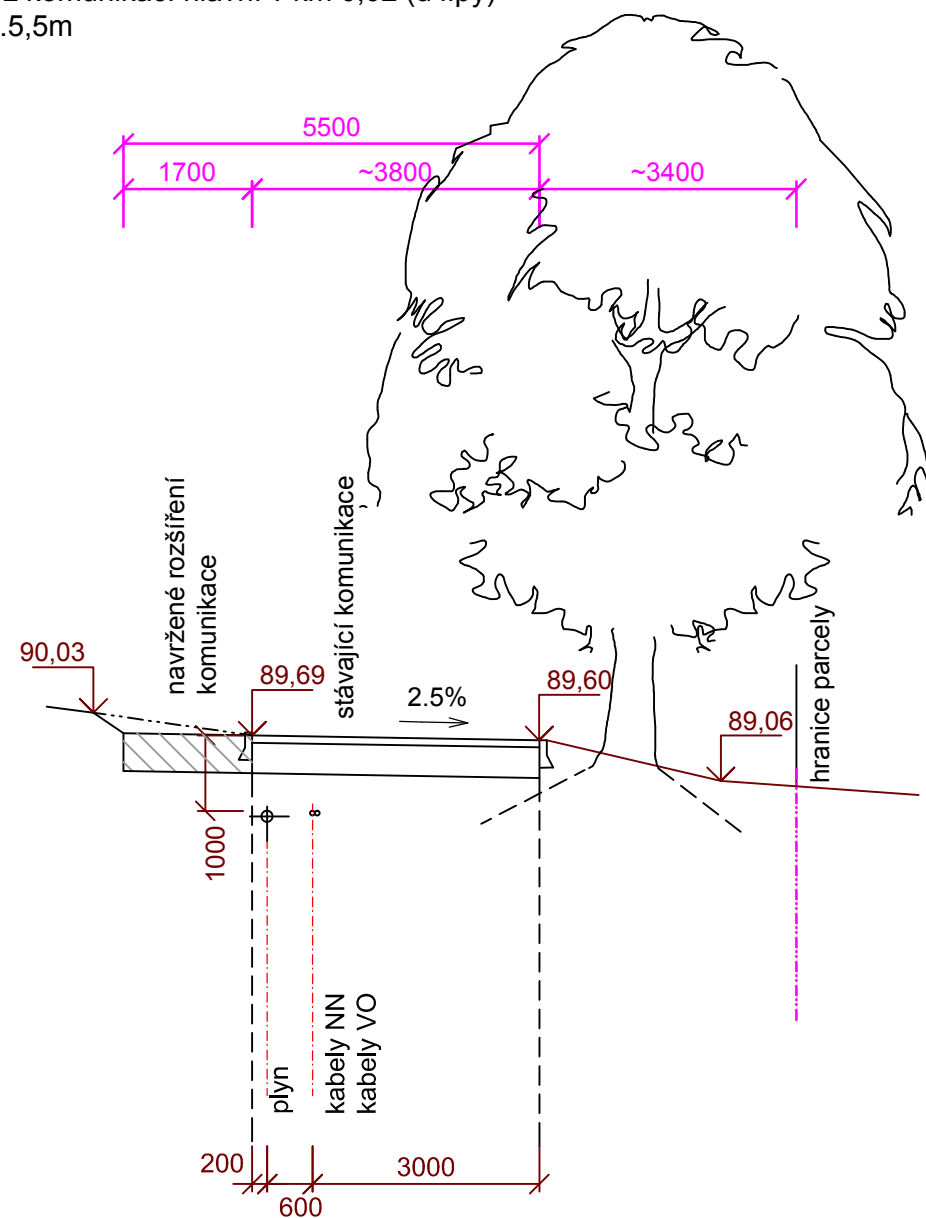

Skladba komunikace

ABS I (asfaltový beton střednězrný)	60 mm
Spojovací asfaltový postřik	
ABH I (asfaltový beton hrubozrný)	30 mm
Spojovací asfaltový postřik	
OK (obalované kamenivo)	60 mm
Kamenivo, frakce 0-22 mm	50 mm
Štěrk prolitý cement.maltou ŠCM	200 mm
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 180mm	
Pláň hutněná na min. 45 MPa	

Schematický řez komunikací hlavní - ul. Dubová
chodník 1.5m + komunikace - š.5,5m + zelený pás š.1,0m

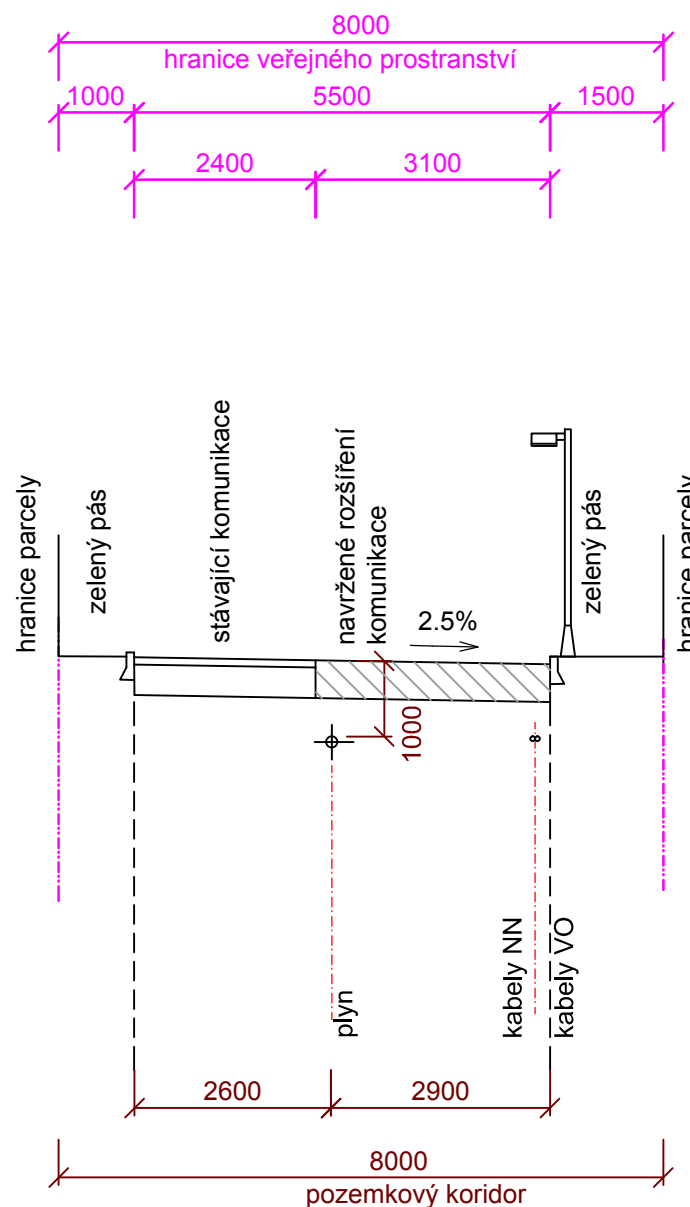

**Vzorový příčný řez komunikací
v ul. Dubová**

Pořizovatel: Magistrát města Liberce,
odbor hlavního architekta, oddělení územ. plánování
Objednatel: Jindrová Jaroslava

U Hřbitova 139, Liberec- Radčice
Zhotovitel: Agora s.r.o., architektonický a stavební ateliér
U Soudu 536/6a, Liberec
Ing. arch. Milan Zrník